

AKSAMIT SCENICZNY 450 FR

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS



Kod produktu / Article Number / Artikelnummer: 9163+

Szerokość / Width / Breite: 150 cm

Waga / Weight / Gewicht: 480g $\pm$ 30g m²

Ilość w belce (mb) / Number in beam / Menge im Strahl : ~ 30 mb

Dostawca / Supplier / Zuliefer: Lookban

Kompozycja / Composition / Material: 100 % CO

SPOSÓB PIELĘGNACJI

PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS





KOLORY

PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS



CZARNY



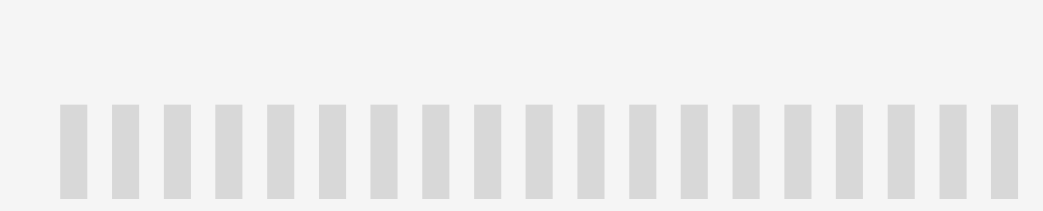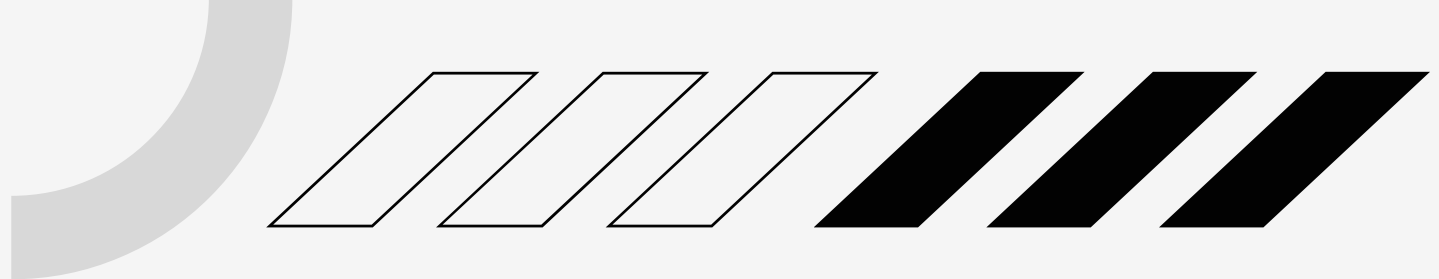

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PL



Odporność na rozciąganie
450 N , 350 N
(osnowa, wątek)
EN ISO 13934 - 1

Zamocowanie runa
1,5 %
(osnowa, wątek)
PN-70/P-04657

Odporność wybarwień na światło
3-4
PN-EN ISO 105-B02

Odporność wybarwień na wodę
4
PN-EN ISO 105-E01

Odporność na wybarwień na tarcie suche
4
PN-EN ISO 105-X12

Odporność na wybarwień na rozpuszczalniki organiczne
4
PN-EN ISO 105-X05

Akustyka
Materiał pochłaniający dźwięk
Klasa dźwiękochłonności: C/D
PN-EN ISO 354:2005
PN-EN ISO 11654:1999

Trudnopalność
PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN ISO 6941:2005

UK



Tensile strenght
450 N , 350 N
(warp, weft)
EN ISO 13934 - 1

Fastness pile fixing
1,5 %
(warp, weft)
PN-70/P-04657

Color fastness to light
3-4
PN-EN ISO 105-B02

Color fastness to water
4
PN-EN ISO 105-E01

Color fastness to dry rubbing
4
PN-EN ISO 105-X12

Color fastness to organic solvents
4
PN-EN ISO 105-X05

Acoustic
Sound absorbing material
Sound absorption class: C/D
PN-EN ISO 354:2005
PN-EN ISO 11654:1999

Flame retardant
PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN ISO 6941:2005

DE



Zugfestigkeit
450 N , 350 N
(kette, fäden)
EN ISO 13934 - 1

Vliesanbringung
1,5 %
(kette, fäden)
PN-70/P-04657

Lichtechtheit
3-4
PN-EN ISO 105-B02

Wasserechtheit
3-4
PN-EN ISO 105-B02


Reibechtheit
4
PN-EN ISO 105-X12

Reibechtheit
4
PN-EN ISO 105-X05

Akustik
Schallabsorbierendes Material
Schallabsorptionsklasse:
C / D
PN-EN ISO 354:2005
PN-EN ISO 11654:1999

Flamehemmend
PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN ISO 6941:2005

Karta techniczna jest dokumentem poglądowym, określenie faktycznej gramatury, oraz koloru tkaniny może nastąpić dopiero po jej wyprodukowaniu.

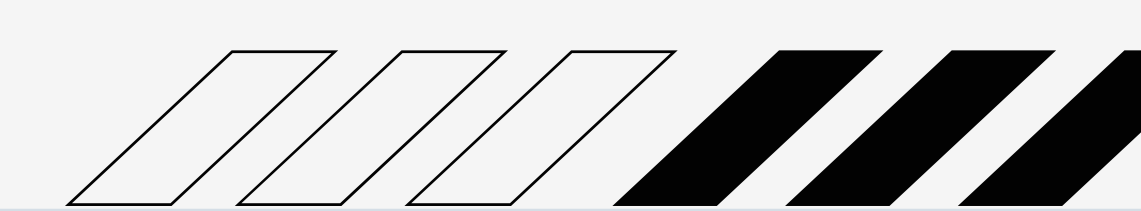

Lookban Sp. z o.o.
ul. Łobeska 7
60-182 Poznań

536 535 100 Tkaniny
536 535 200 Kotary
536 535 300 Technika Sceniczna

536 535 400 Montaż
536 535 500 Księgowość
536 535 600 Magazyn

www.lookban.com
info@lookban.com