

VELVET 450 FR

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS



Kod produktu / Article Number / Artikelnummer: 1202

Szerokość / Width / Breite: 150 cm

Waga / Weight / Gewicht: 450 g / m²


Ilość w belce (mb) / Number in beam / Menge im Strahl : ~ 30 mb

Dostawca / Supplier / Zuliefer: Lookban

Kompozycja / Composition / Material: 100 % CO


SPOSÓB PIELEGNACJI

PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS

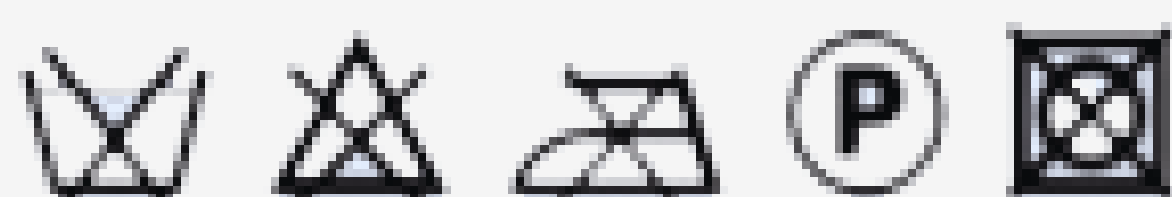


KOLORY

PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS

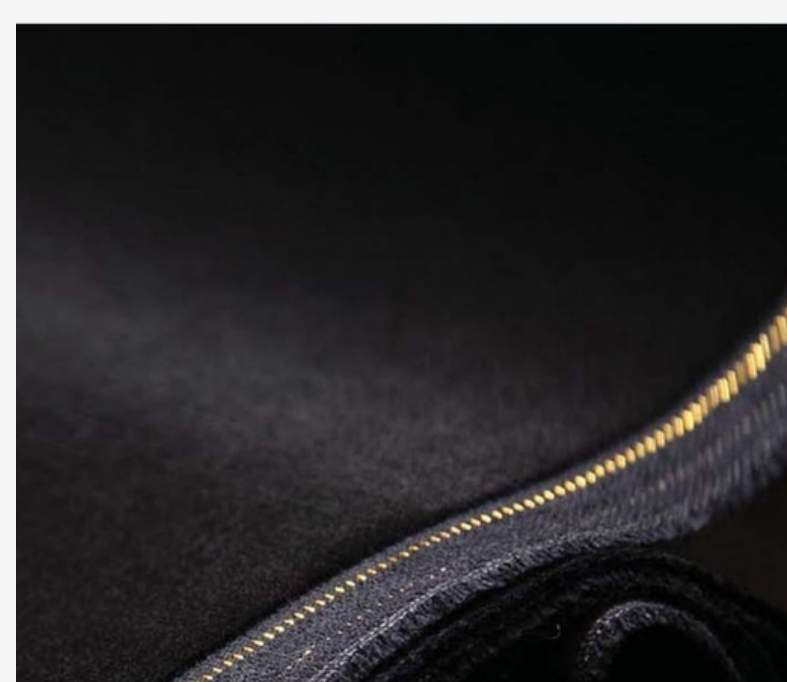

CZARNY



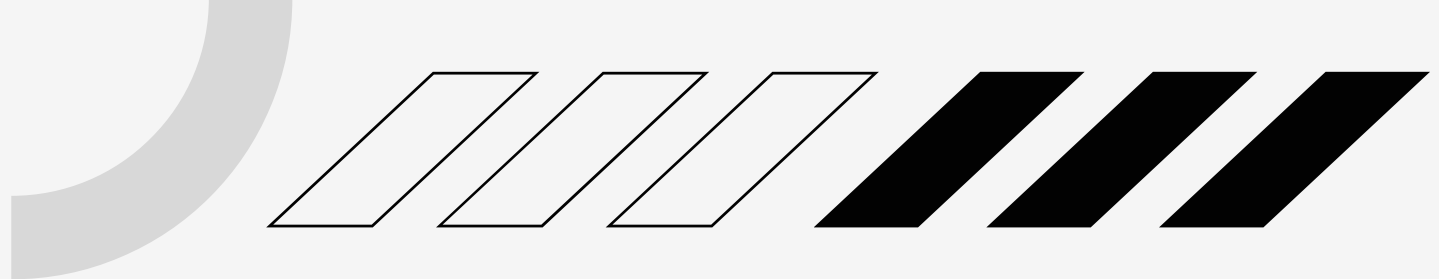

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PL 	UK 	DE 
Test Martindale'a ≤10% 40.000 przetarć ISO 12947-2-3 Oznaczanie odporności na ścieranie 12KPa	Martindale test ≤10% 40,000 wipes ISO 12947-2-3 Determination of abrasion resistance 12KPa	Martindale-Test ≤10 % 40.000 Tücher ISO 12947-2-3 Bestimmung der Abriebfestigkeit 12KPa
Odporność na rozciąganie ≥ 200 N , ≥ 400 N (osnowa, wątek) EN ISO 13934 - 1	Tensile strenght ≥ 200 N , ≥ 400 N (warp, weft) EN ISO 13934 - 1	Zugfestigkeit ≥ 200 N , ≥ 400 N (kette, fäden) EN ISO 13934 - 1
Elongacja ≥ 6 % , ≥ 8 % (osnowa, wątek) EN ISO 13934 - 1	Elongation ≥ 6 % , ≥ 8 % (warp, weft) EN ISO 13934 - 1	Verlängerung ≥ 6 % , ≥ 8 % (kette, fäden) EN ISO 13934 - 1
Poślizg szwów Odporność na poślizg przędzy na szwie (180 N) ≤ 4 mm , ≤ 4 mm (osnowa, wątek) EN ISO 13936 - 2	Seam slippage Slip resistance of yarn at seam (180 N) ≤ 4mm, ≤ 4mm (warp, weft) EN ISO 13936 - 2	Verrutschen der Naht Rutschfestigkeit des Garns an der Naht (180 N) ≤ 4 mm, ≤ 4 mm (Kette, Schuss) EN ISO 13936 - 2
Odporność na tarcie Określa metodę określania odporności koloru tekstyliów Jasne kolory Suche - 3/4 Ciemne kolory Suche - 3 ISO 105-X12	Colour fastness to rubbing Specifies a method for determining the resistance of the colour of textiles Light colors Dry - 3/4 Dark colors Dry - 3 ISO 105-X12	Farbechtheit gegenüber Reiben Gibt eine Methode zur Bestimmung an die Beständigkeit der Farbe von Textilien Helle Farben Trocken – 3/4 Dunkle Farben trocken – 3 ISO 105-X12
Odporność koloru na czyszczenie chemiczne Test trwałości koloru Zmiana koloru - 4 Barwienie - 3 ISO 105 - D01	Color fastness to dry cleaning Color fastness test Color change - 4 Color staining -3 ISO 105 - D01	Farbechtheit gegenüber chemischer Reinigung Farbechtheitstest Farbwechsel - 4 Färbung -3 ISO 105 – D01
Odporność kolorów na sztuczne światło Określa metodę mającą na celu określenie wpływu na kolorowe tkaniny Jasne - 3 Ciemne - 4 SO 105 - B02	Colour fastness to Artificial Light Specifies a method intended for determining the effect on the colour textiles Light - 3 Dark - 4 ISO 105 - B02	Farbechtheit gegenüber künstlichem Licht Gibt eine Methode an, mit der die Wirkung auf die farbigen Textilien bestimmt werden soll Licht - 3 Dunkel - 4 ISO 105 – B02
Akustyka Materiał pochłaniający dźwięk Klasa dźwiękochłonności: C/D EN ISO 354 EN ISO 11654	Acoustic Sound absorbing material Sound absorption class: C/D EN ISO 354 EN ISO 11654	Akustik Schallabsorbierendes Material Schallabsorptionsklasse: C / D EN ISO 354 EN ISO 11654
Trudnopalność PN-EN ISO 6940:2005 PN-EN ISO 6941:2005 PN-EN 13773:2004	Flame retardant PN-EN ISO 6940:2005 PN-EN ISO 6941:2005 PN-EN 13773:2004	Flamehemmend PN-EN ISO 6940:2005 PN-EN ISO 6941:2005 PN-EN 13773:2004

Karta techniczna jest dokumentem poglądowym, określenie faktycznej gramatury, oraz koloru tkaniny może nastąpić dopiero po jej wyprodukowaniu.

